

 **MIKKO**

**WPC FASADO
DAILYLENČIŲ
MONTAVIMO
INSTRUKCIJA**

Turinys

1. Fasado sistema.....	3
2. Montavimo rekomendacijos.....	4
3. Karkaso įrengimas.....	4
4. Kampinio profilio montavimas.....	5
5. Pirmos ir paskutinės lentos montavimas.....	5
6. Lentų sujungimas ir montavimas.....	6
7. Fasado priežiūra.....	6

1. Fasado sistemą sudaro:

1



„Mikko“ WPC fasado
dailylentės
26×219×3200 mm;
26×219×3600 mm

2



„Mikko“ WPC fasado
kampinis profilis,
49×49×3600 mm

3



„Mikko“ WPC fasado
šoninis užbaigimo
profilis, 49×49×3600
mm

Fasado apdailai naudojamos WPC fasado dailylentės ir apdailos profiliai kampams bei kraštams užbaigti. Sistema skirta išorės sienų apdailai ir užtikrina estetišką bei ilgaamžį paviršių.

3

2

1

Fasado sistemos elementai:

1. WPC fasado dailylentė
2. Kampinis profilis
3. Šoninis užbaigimo profilis

2. Montavimo rekomendacijos

SVARBU: Prieš pradedant montavimo darbus būtina susipažinti su instrukcija ir laikytis pateiktų reikalavimų. Netinkamas montavimas gali turėti įtakos fasado ilgaamžiškumui ir estetinei išvaizdai. Fasado dailylentės nėra laikančioji konstrukcija ir negali būti naudojamos apkrovoms perduoti.


Dailylentės turi būti montuojamos ant tinkamai įrengto karkaso, kuris užtikrina tvirtinimą ir ventiliuojamą oro tarpą tarp sienos ir apdailos.

Montavimo metu būtina palikti technologinius tarpus medžiagos plėtimuisi dėl temperatūros svyravimų. Montavimo darbai turi būti atliekami esant tinkamoms oro sąlygoms.

Prieš montuojant WPC dailylentes būtina **aklimatizuoti montavimo vietoje ne trumpiau kaip 48 valandas**. Lentelės turi būti laikomos horizontaliai, sudėtos ant lygaus pagrindo lauko sąlygomis, tačiau apsaugotos nuo tiesioginių saulės spindulių ir kritulių.

SVARBU: Prieš prisukant dailylentę prie karkaso, kiekviename tvirtinimo taške būtina išgręžti skylę, kurios diametras būtų 2–3 mm didesnis nei naudojamo savisriegio varžto diametras. Varžtai neturi būti perveržiami – būtina palikti galimybę dailylentei laisvai judėti išilgine kryptimi dėl temperatūrinių deformacijų.

3. Karkaso įrengimas

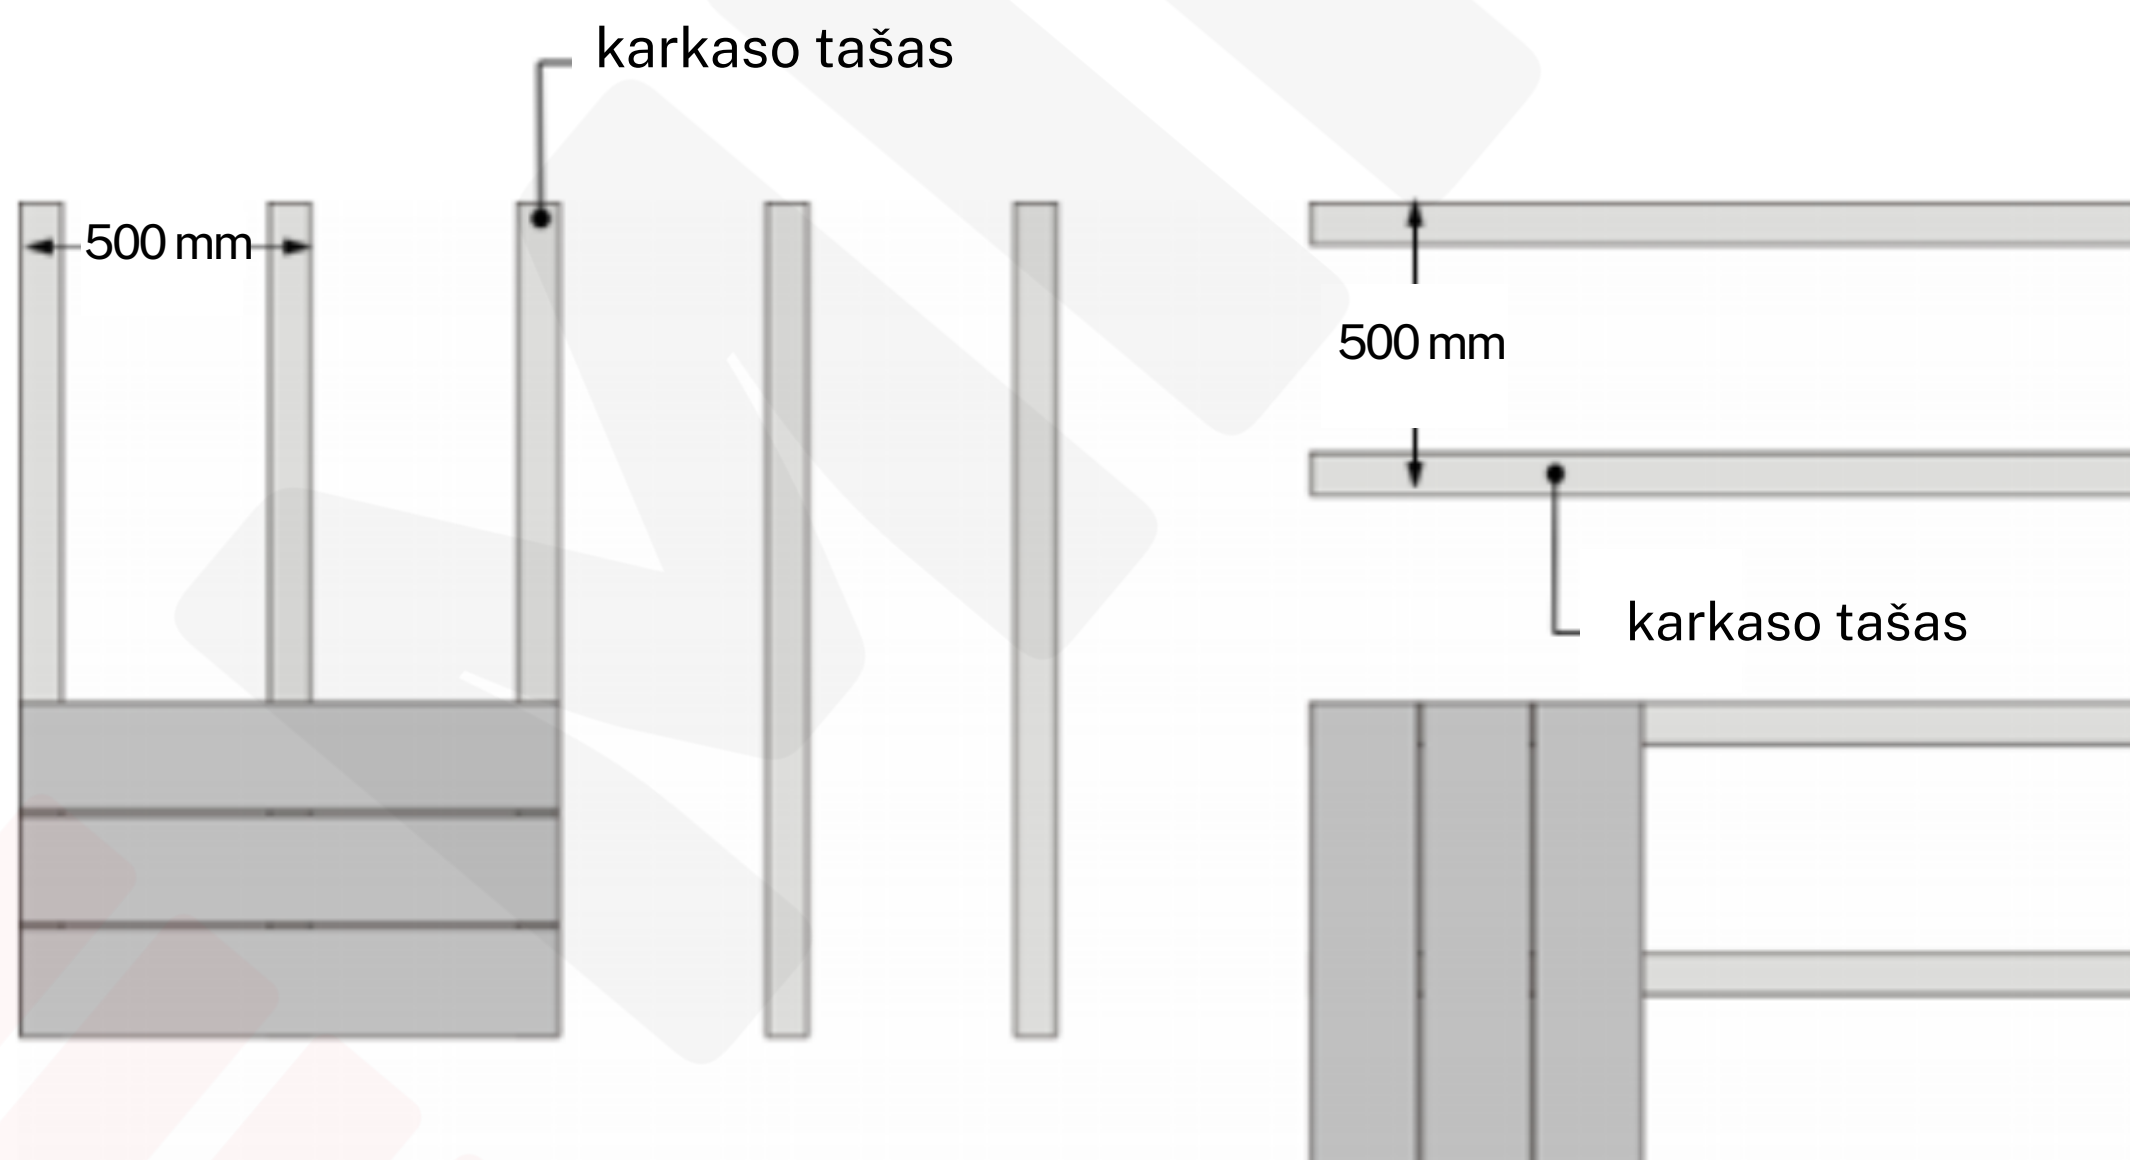


Horizontalus montavimas

Vertikalus montavimas

1. Prieš montuojant fasado dailylentes, prie sienos turi būti įrengtas karkasas iš medinių tašų arba metalinių profilių. Karkasas sudaro pagrindą dailylenčių tvirtinimui ir užtikrina ventiliuojamą oro tarpą tarp sienos ir apdailos, kuris būtinas drėgmės pašalinimui.
2. Taškai turi būti sumontuoti vienoje plokštumoje ir tvirtai pritvirtinti prie sienos konstrukcijos. Rekomenduojamas atstumas tarp tašų – iki 500 mm. Netolygiai įrengtas karkasas gali lemti fasado paviršiaus bangavimą.


4. Kampinio profilio montavimas

Kampinis profilis montuojamas sienų sandūroje prieš tvirtinant dailylentes. Profilis turi būti sumontuotas tiesiai per visą aukštį.

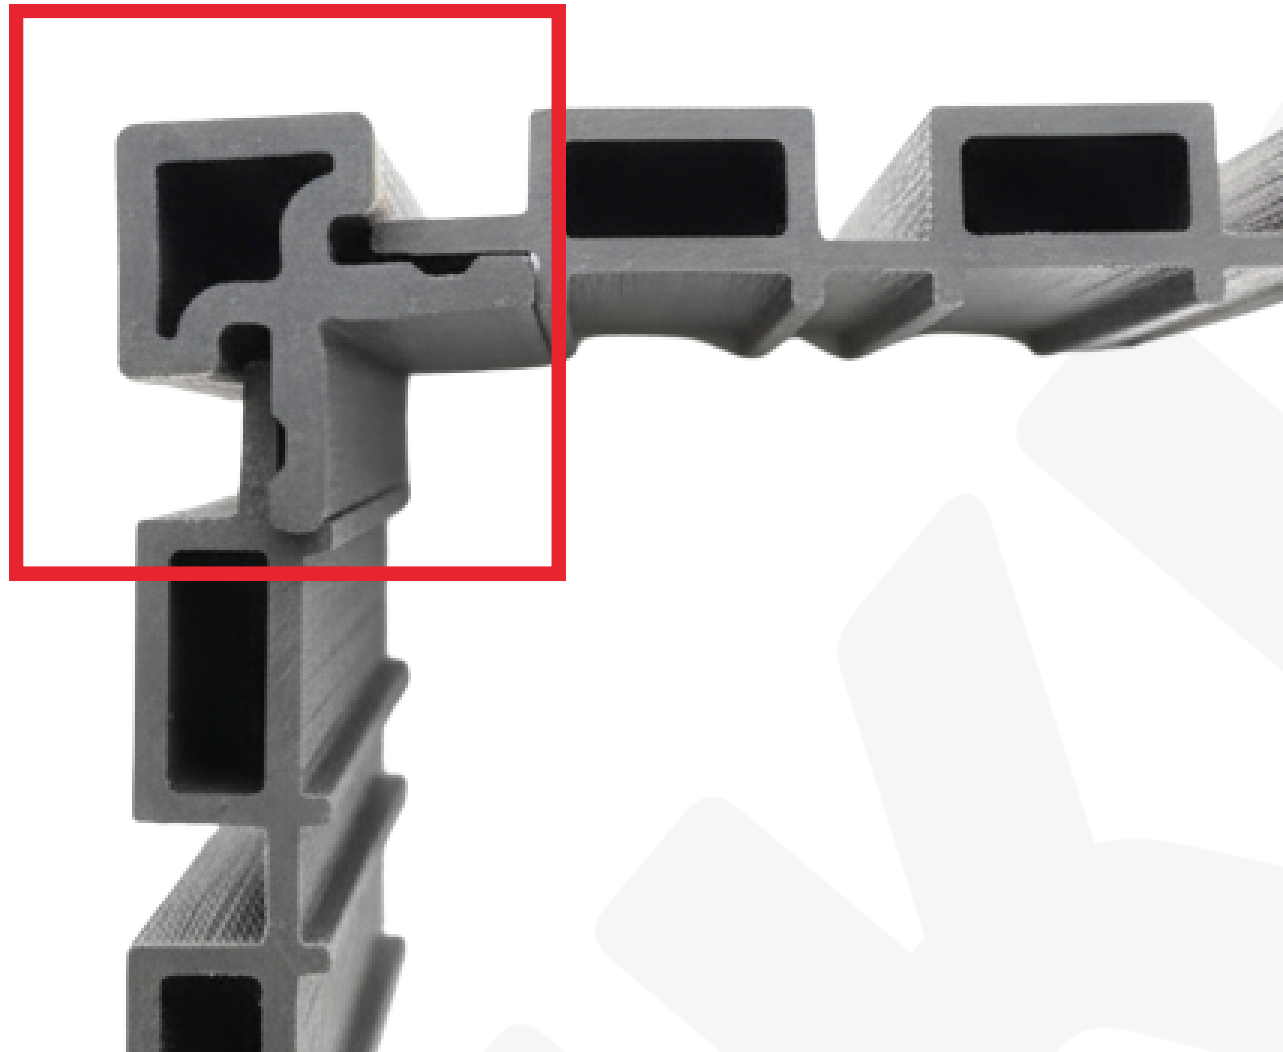

Dailylentės galas įstatomas į kampinio profilio griovelį, suformuojant tvarkingą išorinį kampą. Montuojant būtina palikti nedidelį tarpą medžiagos plėtimuisi.

5. Pirmos ir paskutinės lentos montavimas

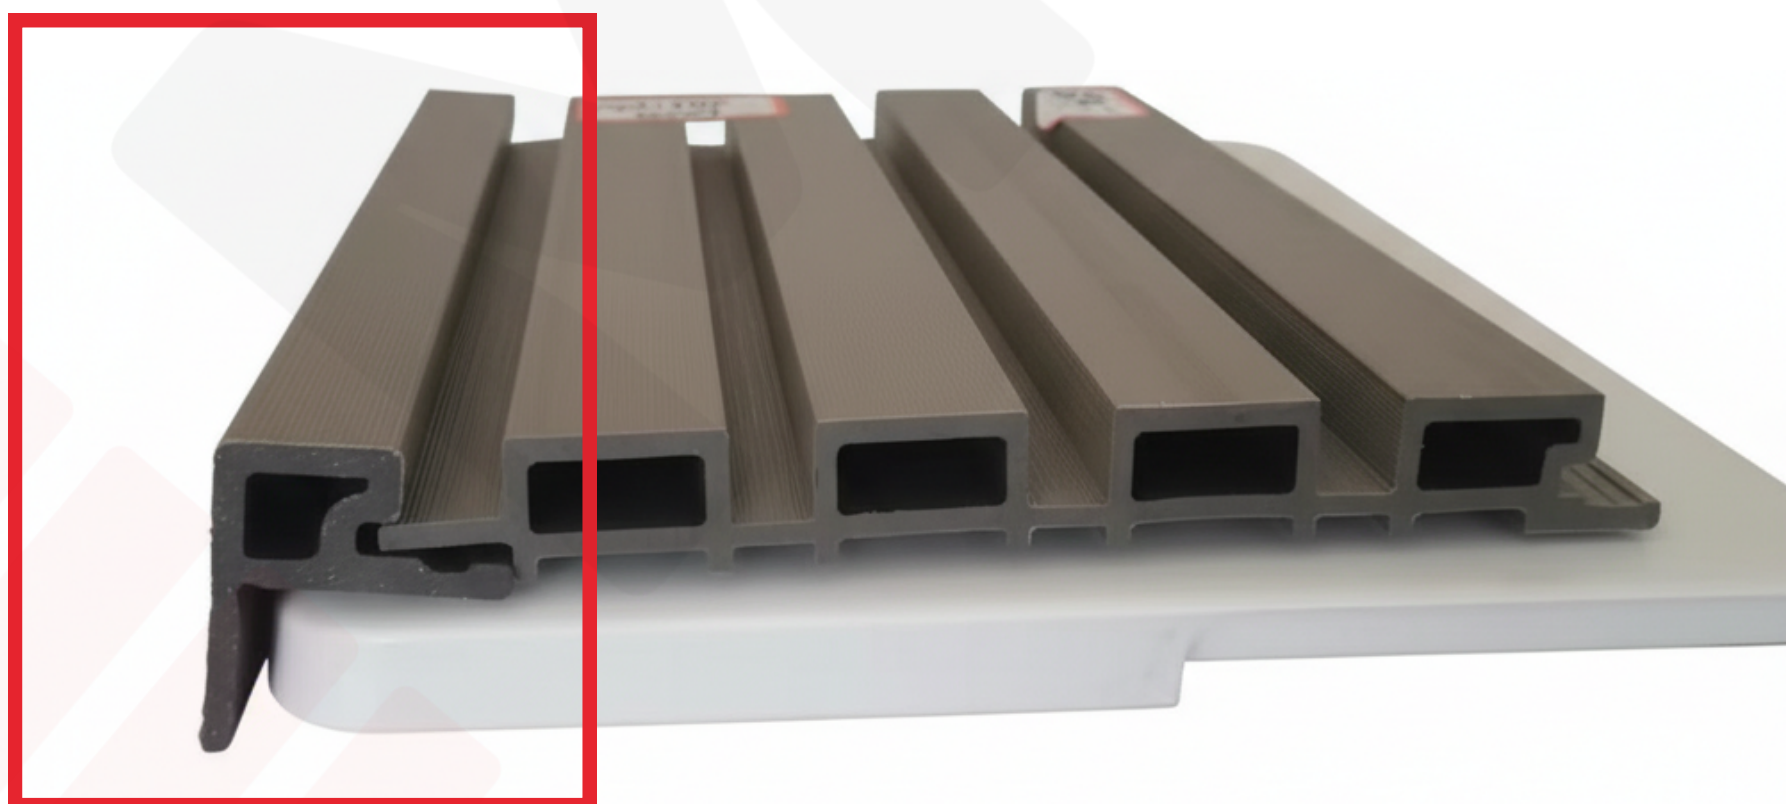


Pirmoji dailylentė turi būti sumontuota tiesiai, nes nuo jos priklauso viso fasado lygumas. Ji prisukama varžtais prie karkaso per lentos kraštą.

Paskutinė lenta montuojama taip pat. Kraštuose lentos įstatomos į užbaigimo profilį, kad fasado pabaiga būtų tvarkinga.

6. Lentų sujungimas ir montavimas

Dailylentės montuojamos viena į kitą per griovelio jungtį. Kiekviena nauja lenta uždengia tvirtinimo vietas ir suformuoja vientisą fasado paviršių. Montuojant būtina tikrinti lentų lygumą ir laikytis vienodos montavimo krypties.

Jei dailylentės jungiamos per ilgį, būtina laikytis technologinių tarpų ir tvirtinimo reikalavimų.

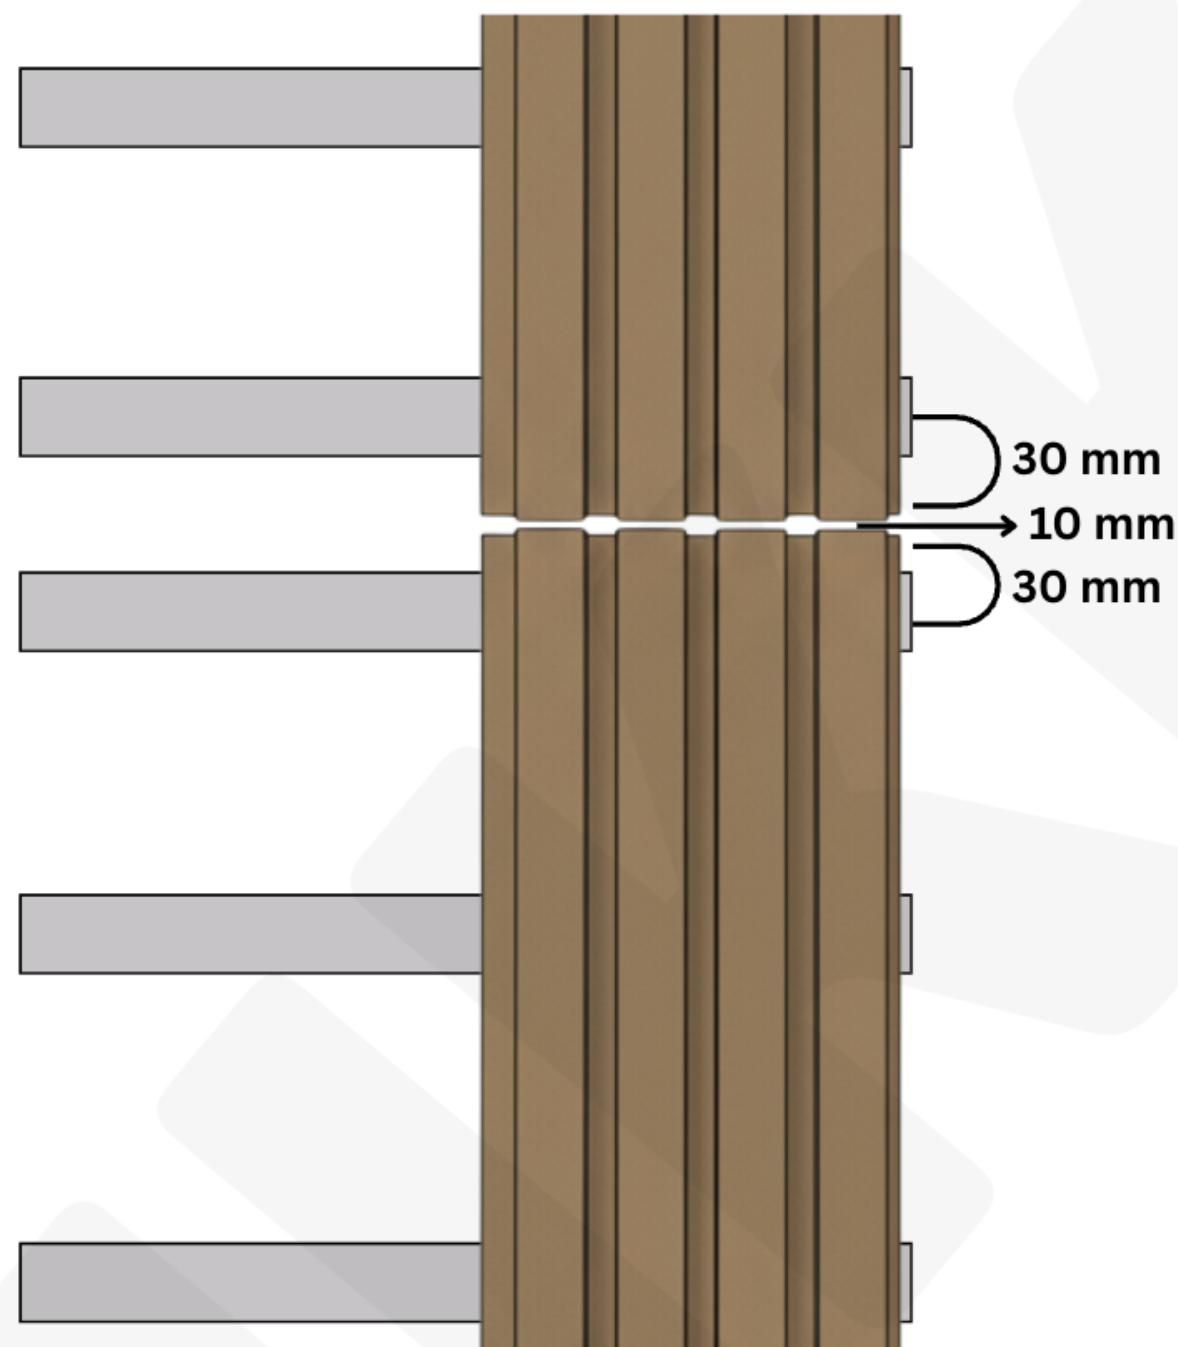

Sujungimo vietoje būtina palikti apie 10 mm tarpą medžiagos plėtimuisi.

Kiekvienos lentos galas (ar tai būtų sujungimo vieta, ar lentos pabaiga) tvirtinamas prie atskiros karkaso tašo, ne didesniu kaip 30 mm atstumu nuo lentos galo.

7. Fasado priežiūra

Fasado paviršių galima valyti vandeniu arba švelniomis valymo priemonėmis. Nerekomenduojama naudoti abrazyvinių įrankių ar agresyvių cheminių medžiagų, kurios gali pažeisti paviršių.

Laikui bėgant medžiagos spalva gali nežymiai kisti dėl aplinkos poveikio. Tai natūralus procesas ir neturi įtakos gaminio savybėms.